



Besam Balanssiovijärjestelmä BDS

Sopii täydellisesti ahtaisiin käytäviin

Besamin automaattisessa balanssiiovessa on sekä perinteisten kääntöovien että tavallisten liukuovien edut. Turvallisuus- ja luotettavuusrajoitusten vuoksi balanssiovi on useissa tilanteissa ainoa luonteva vaihtoehto. Jos aukeavalle ovelle on erittäin vähän tilaa, balanssiovi on ainoa mahdollinen valinta.

Täydellisesti tasapainotettu

Tuuli, läpiveto ja ilmanpaineen vaihtelut eivät vaikuta balanssioviin siinä määrin kuin muihin oviin. Ovi on aina täydellisessä tasapainossa

sivupaineesta huolimatta. Tämän ansiosta ovi on helppo avata myös ankarissa olosuhteissa.

Turvallisuus, luotettavuus ja edullisuus

Balanssiovi on kokonaan kehyksen varassa, eikä lattiassa ole ohjauksia. Tämä järjestelmä on käytännöllinen ja turvallinen, ja sen asennus ja huolto on edullista. Ovillehden ja ovenkarmin välissä olevat sormisuojuukset vähentävät onnettomuusriskiä.

Pieni mutta voimakas






Besamin luotettavat ovien käyttölaitteet voidaan asentaa

BDS-järjestelmään. Käyttölaitteet on suunniteltu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Vahvat tuulenpuuskat, raskaat ovet tai vilkas liikenne eivät aiheuta ongelmia.

Rakenne

Besam valmistaa balanssiövet aina asiakkaan toiveiden mukaan. Ovien rakenne on vakaa ja toimiva. Ovijärjestelmä on esivalmistettu tehtaalla, mikä takaa, että osat sopivat asennettaessa täydellisesti paikoilleen. Ovijärjestelmään kuuluvat ovenkarmit ja lasiovet. Käyttölaite ja käyttövarsijärjestelmä tulee tilata erikseen.

Näkymä sisältä

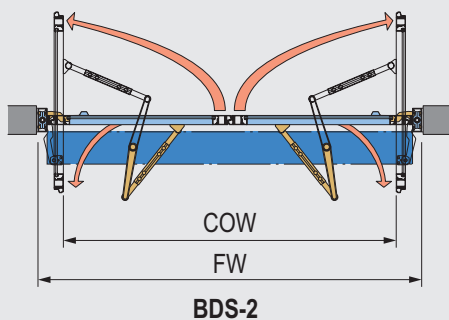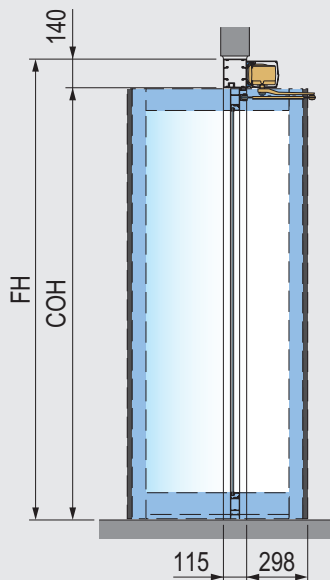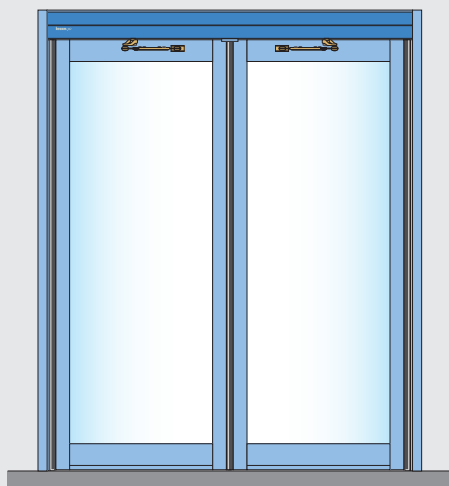

Tekniset Tiedot Besam BDS

Mallit

- BDS-L: Vasen ovi on täydellinen yksikkö, johon kuuluvat ovenkarmi/yläkarmi ja ovilehti
- BDS-R: Muuten sama kuin BDS-L, mutta oikea ovi
- BDS-2: Pariovet: täydellinen yksikkö, johon kuuluvat ovenkarmi/yläkarmi ja ovilehdet

Koot

Tyyppi	FW	FW	COH	COH
	vähintään enintään		vähintään enintään	
BDS-L	840	1170	1950	2200
BDS-R	840	1170	1950	2200
BDS-2	1560	2240	1950	2200

Kulkuaukon leveys (COW) = FW-190 (BDS-L/R) ja FW-250 (BDS-2)

Kaikki mitat on annettu millimetreinä

Vakiovarusteet

- Anodisoidusta alumiinista valmistettu ovenkarmi, jonka ulkoiset mitat ovat, 45 x 114 mm
- Anodisoidusta alumiinista valmistetut ovilehdet, joissa on käytetty 8 mm:n laminoitua lasia, ja joiden paksuus on 48 mm
- Kuminen sormensuojuslista

Lisävarusteet ja -laitteet

- Oven käyttölaite- ja käyttövarsijärjestelmä
- Muita väri vaihtoehtoja on saatavilla
- Besamin aktivointiyksiköt
- Ohjelmanvalitsimet
- Oven asennon osoitin
- Lämpölasia, paksuus 28 mm
- Ovilehden mekaaninen hakatelkklukko

- Sähkömekaaninen lukko
- Pitkäsälpalukko
- Keskikaiteet

Tekniset tiedot

Katso käyttölaitteen tuotetiedot



Lappeenrannan
LUKKO- JA VARUSTEPALVELU OY